


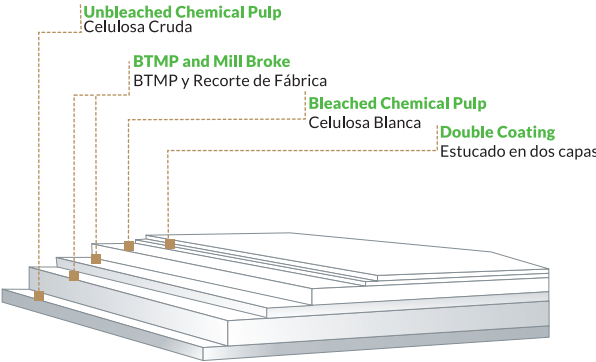

Coated Folding Boxboard with Kraft Back Cartulinas Estucadas Reverso Café

Grammage Gramaje TAPPI 410	Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Stiffness L&W 5° Rigidez TAPPI 556		Thickness Espesor TAPPI 411	
g/m²	mN x m		mN x m		Pts / Pt*	µm
	CD	MD	CD	MD		
225	6,4	13,3	12,5	25,9	15,7	400
240	7,7	16,0	15,0	31,2	17,0	430
250	9,3	19,3	17,2	37,6	17,7	450
275	11,8	24,5	23,0	47,7	20,1	510
285	12,5	26,3	24,4	51,3	21,1	535
300	14,9	31,3	29,1	61,0	22,0	560
320	18,3	38,3	35,7	74,6	24,0	610
340	20,6	43,9	40,2	85,6	25,8	655
365	24,5	52,2	47,8	101,7	28,0	710
+/-5%	- 10%		- 10%		+/-5%	

*Only as reference / Valores referenciales

Smoothness / Lisura PPS (µm)
TAPPI 555 1,0 + 0,5

Brightness / Blancura Top (%)
TAPPI 525 / ISO 2470-1 81 ± 2

Gloss 75° / Brillo 75° Hunter 75° (%)
TAPPI 480 ≥ 40

Cobb (1min) Top (g/m²)
TAPPI 441 ≤ 45

Cobb (2min) Back (g/m²)
TAPPI 441 ≤ 80

Moisture / Humedad (%)
TAPPI 412 6,5 - 10

Notes / Notas:
1.- Test climate 23+/-1°C and 50+/-2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/-2% de H.R y 23 +/- 1°C
2.- Tolerances based upon 95% confidence limits, for pallets or reels / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.
3.- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

Last Update/Última actualización:
March 2026/Marzo 2026

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications*
Especificaciones de corte para pliegos y rollos*

Reels Rollos	Width / Ancho Diameter / Diámetro Core / Bobina	Min.	Máx.
		520 mm 1.230 mm 12"	2400 mm 1800 mm
Sheets Hojas	Width x Length Ancho x Largo	400 x 400 mm	1.550 x 1.550 mm
	Height / Altura	1.000 mm	1.720 mm

* For other dimensions please contact our offices.
* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

Reel width / Ancho rollo	-1/+1 mm
Reel diameter / Diámetro de rollo	-5/+5 mm
Running meters / Metros lineales	-1%
Number of sheets / Número de hojas	-1%
Sheet width / Ancho hoja	+/-0,5 mm*
Sheet length / Largo hoja	+/-1,0 mm*

* For dimension over 1.000 mm, the tolerance is 0,1%
* Para dimensiones mayores a 1.000 mm, la tolerancia es 0,1%



Cartulinas CMPC SpA

Agustinas 1343, Piso 2, Santiago, Chile
 Tel.: (56 2) 2441 2020 - Fax: (56 2) 2672 3450
 e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl
 boxboard.cmpcbiopackaging.com



Look for FSC® certified products